


Ideen, die sich lösen lassen.

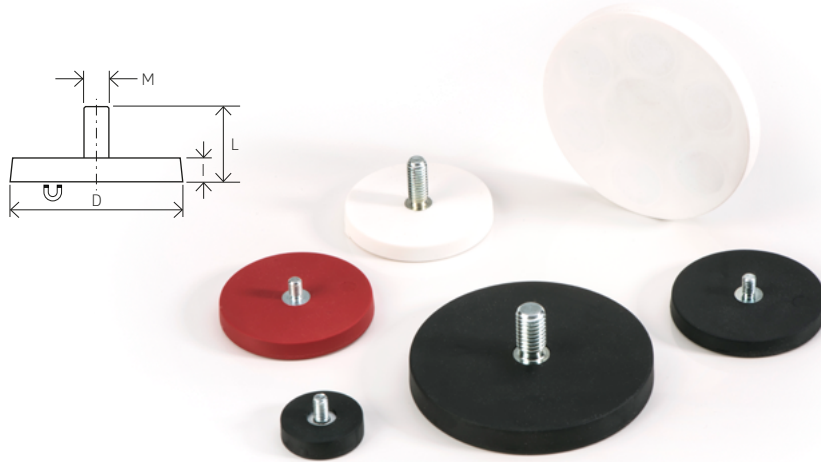

GraviFlex® Magnetsysteme mit Gummimantel und Außengewinde bieten die ultimative Haftkraft und sicheren Halt an senkrechten Flächen. Der sorgfältig angebrachte Gummimantel schützt empfindliche Oberflächen vor unschönen Kratzern und verstärkt die Haftung, um ein unerwünschtes Abrutschen zu verhindern. Die unkomplizierte Befestigung an Normteilen erfolgt einfach durch Anschrauben, was eine zeitsparende und effiziente Lösung für zahlreiche Anwendungen bietet

GraviFlex® Magnetic Systems with outer thread: Highest holding power for secure adhesion to vertical surfaces. Rubber coating protects sensitive surfaces from scratches and enhances adhesion to prevent slippage. The outer thread allows for easy attachment to standard parts.

### GraviFlex® Magnetsystem, mit Außengewinde, Magnetkern NdFeB

Magnetsystem mit Gummiummantelung, Einsatztemperatur max. 60 °C

| Maße in mm |      |     | Farbe   | Gewinde<br>M | Gewicht<br>g | Haftkraft*<br>N | Art.-Nr.   |
|------------|------|-----|---------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| D          | L    | I   |         |              |              |                 |            |
| 12         | 15,5 | 7,5 | schwarz | 4 × 8        | 4,5          | 13              | 39.149     |
| 12         | 15,5 | 7,5 | weiß    | 4 × 8        | 4,5          | 13              | 39.149WS   |
| 18         | 12   | 6   | schwarz | 4 × 6        | 7,6          | 37              | 39.14218   |
| 18         | 12   | 6   | weiß    | 4 × 6        | 7,6          | 37              | 39.14218WS |
| 22         | 12,5 | 6   | schwarz | 4 × 6,5      | 11           | 58              | 39.145     |
| 22         | 12,5 | 6   | weiß    | 4 × 6,5      | 11           | 58              | 39.145WS   |
| 31         | 17   | 6   | schwarz | 6 × 11       | 24           | 89              | 39.14801   |
| 31         | 17   | 6   | weiß    | 6 × 11       | 24           | 89              | 39.14801WS |
| 43         | 12   | 6   | schwarz | 4 × 6        | 30           | 100             | 39.14201   |
| 43         | 12   | 6   | rot     | 4 × 6        | 30           | 100             | 39.142RT   |
| 43         | 12   | 6   | weiß    | 4 × 6        | 30           | 100             | 39.14201WS |
| 43         | 21   | 6   | schwarz | 6 × 15       | 32           | 100             | 39.142**   |

\* Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf unserer Website. \*\* Für Einsatztemperaturen bis 80 °C geeignet.


### GraviFlex® magnetic system, with outer thread, magnetic core NdFeB

Magnetic system with rubber coating, operating temperature up to 60 °C

| Dimensions in mm |      |     | Color | Thread<br>M | Weight<br>g | Holding force*<br>N | Item No.   |
|------------------|------|-----|-------|-------------|-------------|---------------------|------------|
| D                | L    | I   |       |             |             |                     |            |
| 12               | 15,5 | 7,5 | Black | 4 × 8       | 4,5         | 13                  | 39.149     |
| 12               | 15,5 | 7,5 | White | 4 × 8       | 4,5         | 13                  | 39.149WS   |
| 18               | 12   | 6   | Black | 4 × 6       | 7,6         | 37                  | 39.14218   |
| 18               | 12   | 6   | White | 4 × 6       | 7,6         | 37                  | 39.14218WS |
| 22               | 12,5 | 6   | Black | 4 × 6,5     | 11          | 58                  | 39.145     |
| 22               | 12,5 | 6   | White | 4 × 6,5     | 11          | 58                  | 39.145WS   |
| 31               | 17   | 6   | Black | 6 × 11      | 24          | 89                  | 39.14801   |
| 31               | 17   | 6   | White | 6 × 11      | 24          | 89                  | 39.14801WS |
| 43               | 12   | 6   | Black | 4 × 6       | 30          | 100                 | 39.14201   |
| 43               | 12   | 6   | Red   | 4 × 6       | 30          | 100                 | 39.142RT   |
| 43               | 12   | 6   | White | 4 × 6       | 30          | 100                 | 39.14201WS |
| 43               | 21   | 6   | Black | 6 × 15      | 32          | 100                 | 39.142**   |

\* Explanatory notes to the holding force on our website. \*\* For operating temperature up to 80 °C.

Ideen, die sich lösen lassen.

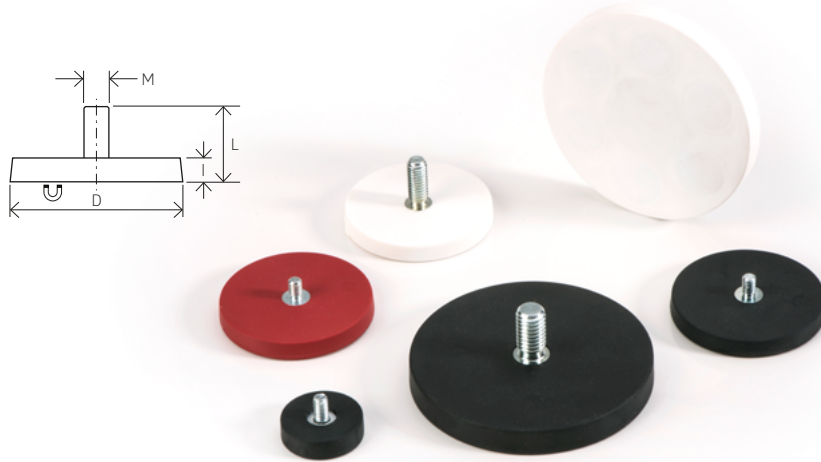

GraviFlex® Magnetsysteme mit Gummimantel und Außengewinde bieten die ultimative Haftkraft und sicheren Halt an senkrechten Flächen. Der sorgfältig angebrachte Gummimantel schützt empfindliche Oberflächen vor unschönen Kratzern und verstärkt die Haftung, um ein unerwünschtes Abrutschen zu verhindern. Die unkomplizierte Befestigung an Normalien erfolgt einfach durch Anschrauben, was eine zeitsparende und effiziente Lösung für zahlreiche Anwendungen bietet

GraviFlex® Magnetic Systems with outer thread: Highest holding power for secure adhesion to vertical surfaces. Rubber coating protects sensitive surfaces from scratches and enhances adhesion to prevent slippage. The outer thread allows for easy attachment to standard parts.

### GraviFlex® Magnetsystem, mit Außengewinde, Magnetkern NdFeB

Magnetsystem mit Gummiummantelung, Einsatztemperatur max. 60 °C

| Maße in mm |      |     | Farbe   | Gewinde<br>M | Gewicht<br>g | Haftkraft*<br>N | Art.-Nr.  |
|------------|------|-----|---------|--------------|--------------|-----------------|-----------|
| D          | L    | I   |         |              |              |                 |           |
| 43         | 21   | 6   | weiß    | 6 x 15       | 32           | 100             | 39142WS** |
| 57         | 22,6 | 7,6 | schwarz | 6 x 15       | 77           | 200             | 3914257   |
| 57         | 22,6 | 7,6 | weiß    | 6 x 15       | 77           | 200             | 3914257WS |
| 66         | 23,5 | 8,5 | schwarz | 8 x 15       | 107          | 250             | 39143**   |
| 66         | 23,5 | 8,5 | weiß    | 8 x 15       | 107          | 250             | 39143WS** |
| 88         | 23,5 | 8,5 | schwarz | 8 x 15       | 193          | 550             | 39144**   |
| 88         | 23,5 | 8,5 | weiß    | 8 x 15       | 193          | 550             | 39144WS** |

\* Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf unserer Website. \*\* Für Einsatztemperaturen bis 80 °C geeignet.

### GraviFlex® magnetic system, with outer thread, magnetic core NdFeB

Magnetic system with rubber coating, operating temperature up to 60 °C

| Dimensions in mm |      |     | Color | Thread<br>M | Weight<br>g | Holding force*<br>N | Item No.  |
|------------------|------|-----|-------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| D                | L    | I   |       |             |             |                     |           |
| 43               | 21   | 6   | White | 6 x 15      | 32          | 100                 | 39142WS** |
| 57               | 22,6 | 7,6 | Black | 6 x 15      | 77          | 200                 | 3914257   |
| 57               | 22,6 | 7,6 | White | 6 x 15      | 77          | 200                 | 3914257WS |
| 66               | 23,5 | 8,5 | White | 8 x 15      | 107         | 250                 | 39143WS** |
| 66               | 23,5 | 8,5 | Black | 8 x 15      | 107         | 250                 | 39143**   |
| 88               | 23,5 | 8,5 | Black | 8 x 15      | 193         | 550                 | 39144**   |
| 88               | 23,5 | 8,5 | White | 8 x 15      | 193         | 550                 | 39144WS** |

\* Explanatory notes to the holding force on our website. \*\* For operating temperature up to 80 °C.