


GraviFlex® Magnetsystem, mit Bohrung,
Magnetkern NdFeB

Magnetsystem mit Gummiummantelung, Einsatztemperatur max. 60 °C

Maße in mm					Farbe	Gewicht g	Haftkraft* N	Art.-Nr.
D	d ₁	d ₂	L	l				
22	4	8,2	6	3,5	schwarz	8	38	39.185
22	4	8,2	6	3,5	weiß	8	38	39.185WS
31	6	9	8,5	3,5	schwarz	20	89	39.186
31	6	9	8,5	3,5	weiß	20	89	39.186WS
66	5,5	22	8,5	3,2	schwarz	100	250	39.188**
66	5,5	22	8,5	3,2	weiß	100	250	39.188WS**

* Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf Seite 25. ** Für Einsatztemperaturen bis 80°C geeignet.

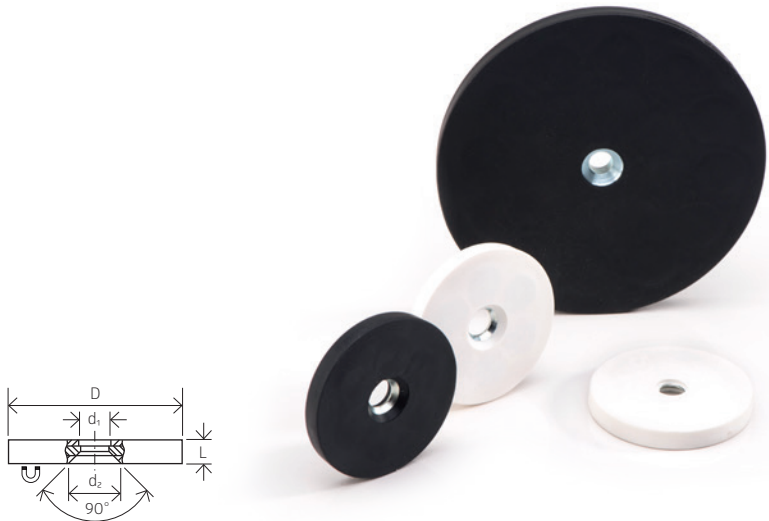

GraviFlex® Magnetsystem, mit Bohrung und 90°-Senkung,
Magnetkern NdFeB

Magnetsystem mit Gummiummantelung, Einsatztemperatur max. 60 °C

Maße in mm				Farbe	Gewicht g	Haftkraft* N	Art.-Nr.
D	d ₁	d ₂	L				
43	7,5	12,8	6	schwarz	27	100	39.172
43	7,5	12,8	6	weiß	27	100	39.172WS
88	6,6	22	8,5	schwarz	182	550	39.179**
88	6,6	22	8,5	weiß	182	550	39.179WS**

* Erläuterungen zur Haftkraft finden Sie auf Seite 25. ** Für Einsatztemperaturen bis 80°C geeignet.